




**Kombinierte
Absperr-Rückschlagklappe
hydraulisch gedämpft
Комбинированный затвор
поворотный и обратный
клапан с гидравлическим
амортизатором**

**PN 10 - 25
DN 150 – 2000**

ERK 3460-EFB1-0-XX-XX-XX-0001-0805

Ausgabe / Ред 04/11 d-r

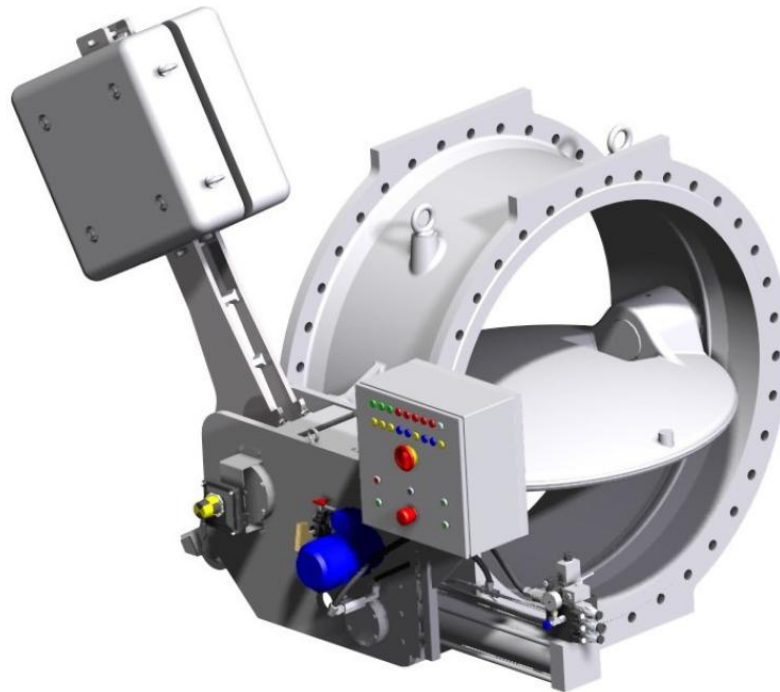

Ausführung

Kombinierte Absperr-Rückschlagklappe, stahlgeschweißt, weichdichtend oder metalledtend, doppeltezentrisch, mit Gewicht und hydraulischer Dämpfung, Ausführung: mit Flanschen nach EN1092-1 oder DIN 2501

Исполнение

Комбинированный затвор поворотный и обратный клапан, из стали, сварной конструкции, с мягким или металлическим уплотнением, двух- эксцентричный, с противовесом и гидравлическим амортизатором, исполнение фланцевое по EN 1092-1 или по DIN 2501

Funktion

Absperrfunktion mit Rückflussverhinderung, automatische und sanfte Schließung

Функция

Выполняет запорную функцию а также функцию обратного клапана, обеспечивает автоматическое и плавное закрытие

Einsatzbereiche

Einsatzbereiche in der Trinkwassergewinnung und -verteilung, im Wassertransport und im Kraftwerksbereich. Einsatz als Rohrbruchsicherheitsarmatur, zur Turbinensicherung, sowie Rückströmsicherung.

Область применения

Применяется для питьевой воды и при её распределении а также на электростанциях. Служит как защитная арматура для трубопроводов, турбин а также для предотвращения обратного потока среды

**Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage/
Материалы и размеры по запросу**



Valco Engineering GmbH Magdeburg

