



TRANSROLL-CZ a.s.

Региональный представитель в Украине

ООО «Премиум Инжиниринг»

Симоненко Александр

Тел./факс: +38 (061) 220-57-10

Моб.: +38 (067) 614-67-95

E-mail: A.Simonenko@group-premium.com

Дата _____

Фирма _____


Контактное
лицо _____

Адрес _____

Телефон _____

Электронная
почта _____


РОЛИКИ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

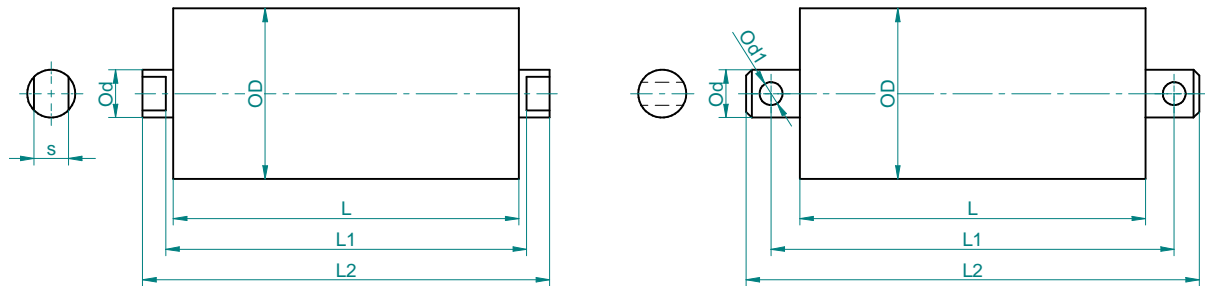

Размещение роликов в конвейере		Верхняя (несущая) ветвь	Нижняя (обратная) ветвь	Места падения
Параметры роликов – обязательные параметры				
Количество	шт.			
Диаметр ролика D	мм			
Подшипники ролика – размер	—			
Длина ролика L	мм			
Монтажная длина L1	мм			
Длина оси ролика L2	мм			
Диаметр конца оси ролика d	мм			
Ширина отфрезерования конца оси s	мм			
Диаметр отверстия в конце оси d1	мм			
Толщина стенки трубы	мм			
Область рабочих температур	°C			
Рабочая среда		<input type="checkbox"/> повыш. пыльность <input type="checkbox"/> абразивная <input type="checkbox"/> другая:		
		<input type="checkbox"/> повыш. влажность <input type="checkbox"/> хим. агрессивная		
Параметры роликов – не обязательные параметры				
Транспортная мощность	т/ч			
Скорость конвейера	м/с			
Ширина ленты	мм			
Удельный вес ленты	кг/м ²			
Расстояние стенов	м			
Угол наклона боковых роликов	°			
Перевозимый материал	—			
Плотность	т/м ³			
Кусковатость	мм			
Другие требования				

Дополнительные информации

Размещение дисков реверсивных роликов: **Количество и расстояние дисков**

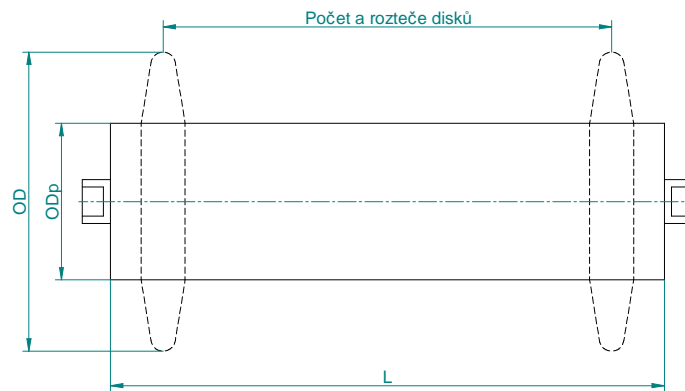

Другой вид конца оси роликов, чертеж:

Дальнейшее уточнение: